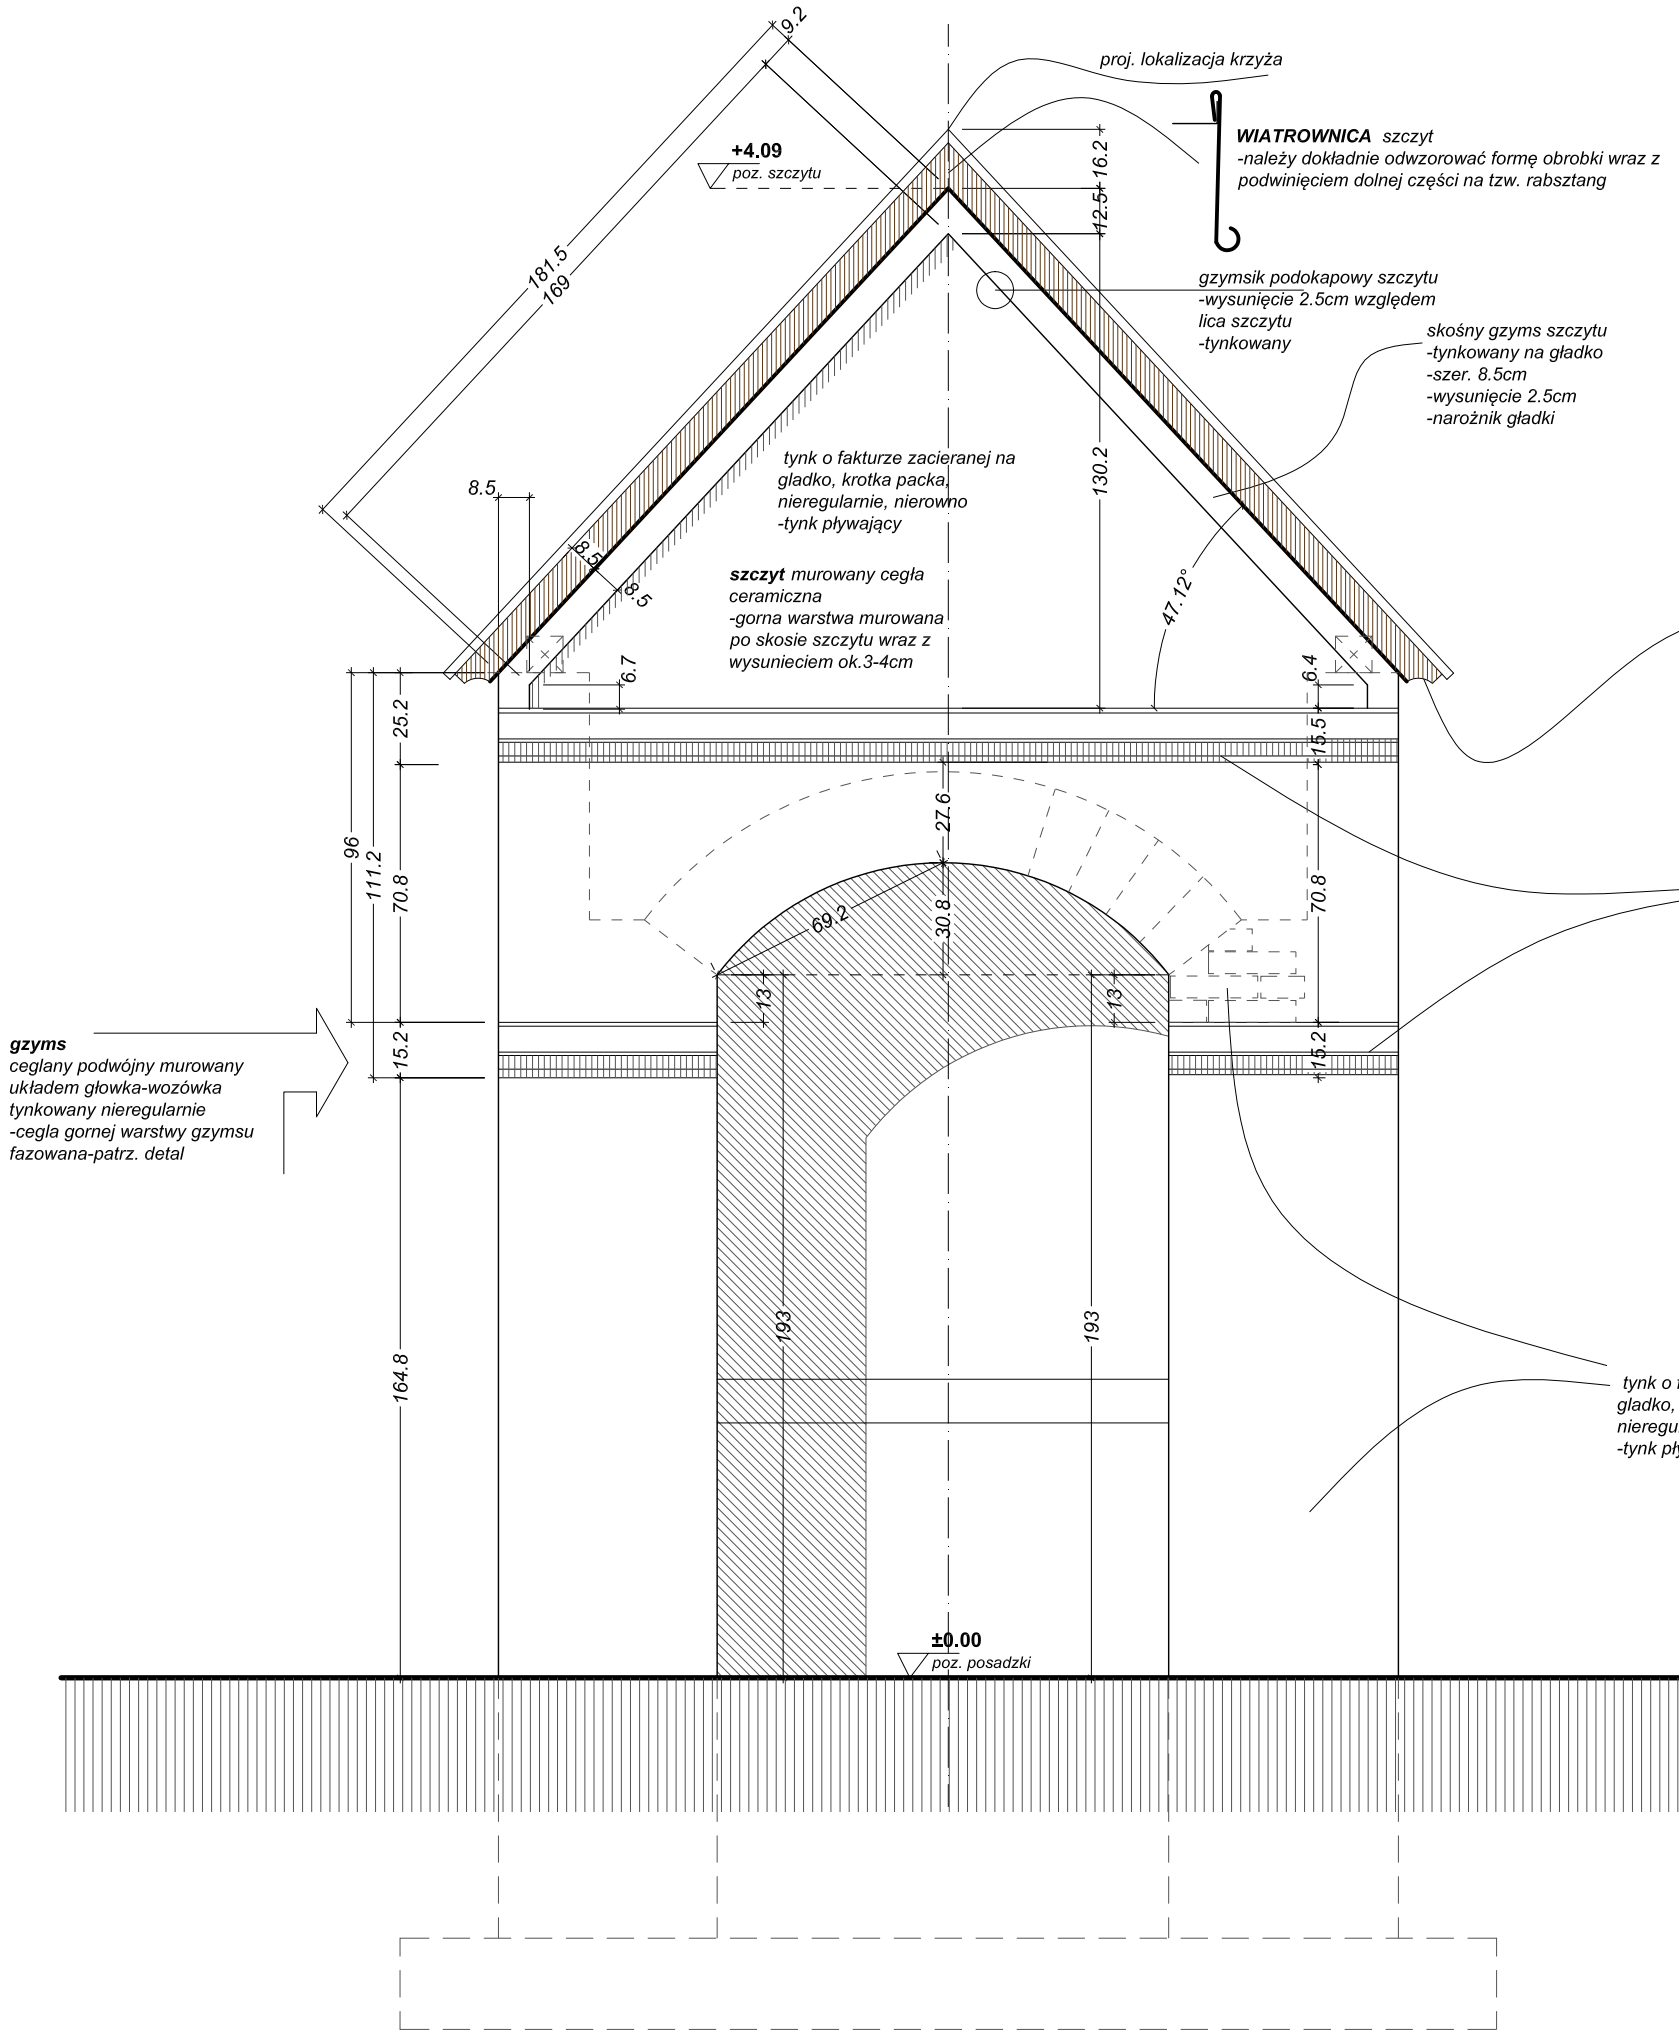

Gzymsy - wykonać jako ceglane murowane wozówkowo (lub kamienna jak stan istniejący), przy czym górna półka murowana główkowo. Cegła górnej półki fazowana-jak pokazano w detalu. Pod gzymsem murowana warstwa z cegły ceramicznej (wozówkowo).

TYNK ZEWNETRZNY

- nałożenie zaprawy podkładowej, na partie odsłoniętego wątku, szpryc - obrzutka, zwiększająca przyczepność następnych warstw
- nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy renowacyjny z dodatkiem trasu
-położenie zaprawy wykończeniowej-mineralnej z dodatkiem mikrowłókien - zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu
Malowanie ścian zewnętrznych -proponuje sie pomalowac sciany:
1.tradycyjnie-tzn. pobielic wapnem gaszonym sezonowanym 2-3krotnie przy czym do ostatniej warstwy dodac niewielka ilosc pigmentu UGROWEGO , aby otrzymac tzw. stara biel
2. pomalowac firmowymi farbami paroprzepuszczalnymi

Farbę nanosić można laserunkowo równocześnie w kilku odcieniach, metodą topowania pędzlem i gąbką.

TYNK WEWNETRZNY
zaleca sie zalozyc tynki wewnetrzne tradycyjne wapienno-piaskowe z niewielka iloscia cementu trasowego (garstka), tynki nalezy opracowac na gladko, po zwiazaniu zapraw na tynki proponuje sie nalozyc pobialy wapienne zabarwione pigmentem ultramaryny (patrz zdiecia)-jasny na scianach, ciemniejszy na sklepieniu

Kkadwa atelier
mgr inz.arch. konrad kochanski
A: ul.bema 11a, 33-300 nowy sacz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: *Budowa obiektów małej architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek oko łu), budowa krzyża, budowa postumentów pod rzeźby, utwardzenie terenu, budowa murków obrysu kościoła oraz okołu wraz z siedziskami,*
Lokalizacja *Łososina Dolna*
jednostka ewidencyjna *Łososina Dolna [121010_2], powiat nowosądecki*
obręb *Łososina Dolna [0003] działka ewid. nr 444/2, 420/30*
Inwestor: *Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła*
, Łososina Dolna 80, 33-314 Łososina Dolna
Kategoria obiektu X-obiekty kultu religijnego

Wpis do rejestru zabytków Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r.

STADIUM: P-A-B / PT

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr MPOW/19/2004
-w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spełnienie warunku art. 37d ust.1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, zastrzega się odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NAŚLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

nr rysunku: **A08**
rewizja:
skala / format: 1:20@A3
data: 02.2024 nowy sącz

RYSUNEK:
el FRONT