


krokięwschemat 1:10




wiatrownicadetal


WIATROWNICA oraz przekrycie
-deska czółowa wykonana zgodnie z detałem wzoru
-przekrycie oraz obróbka blacharska -blach stalowa powlekana szarą,
-zakończenie na rąbek stojący z przejściem na wiatrownicę,
-należy dokładnie odwzorować formę obróbki wraz z podwinięciem dolnej części na tzw. rabsztang

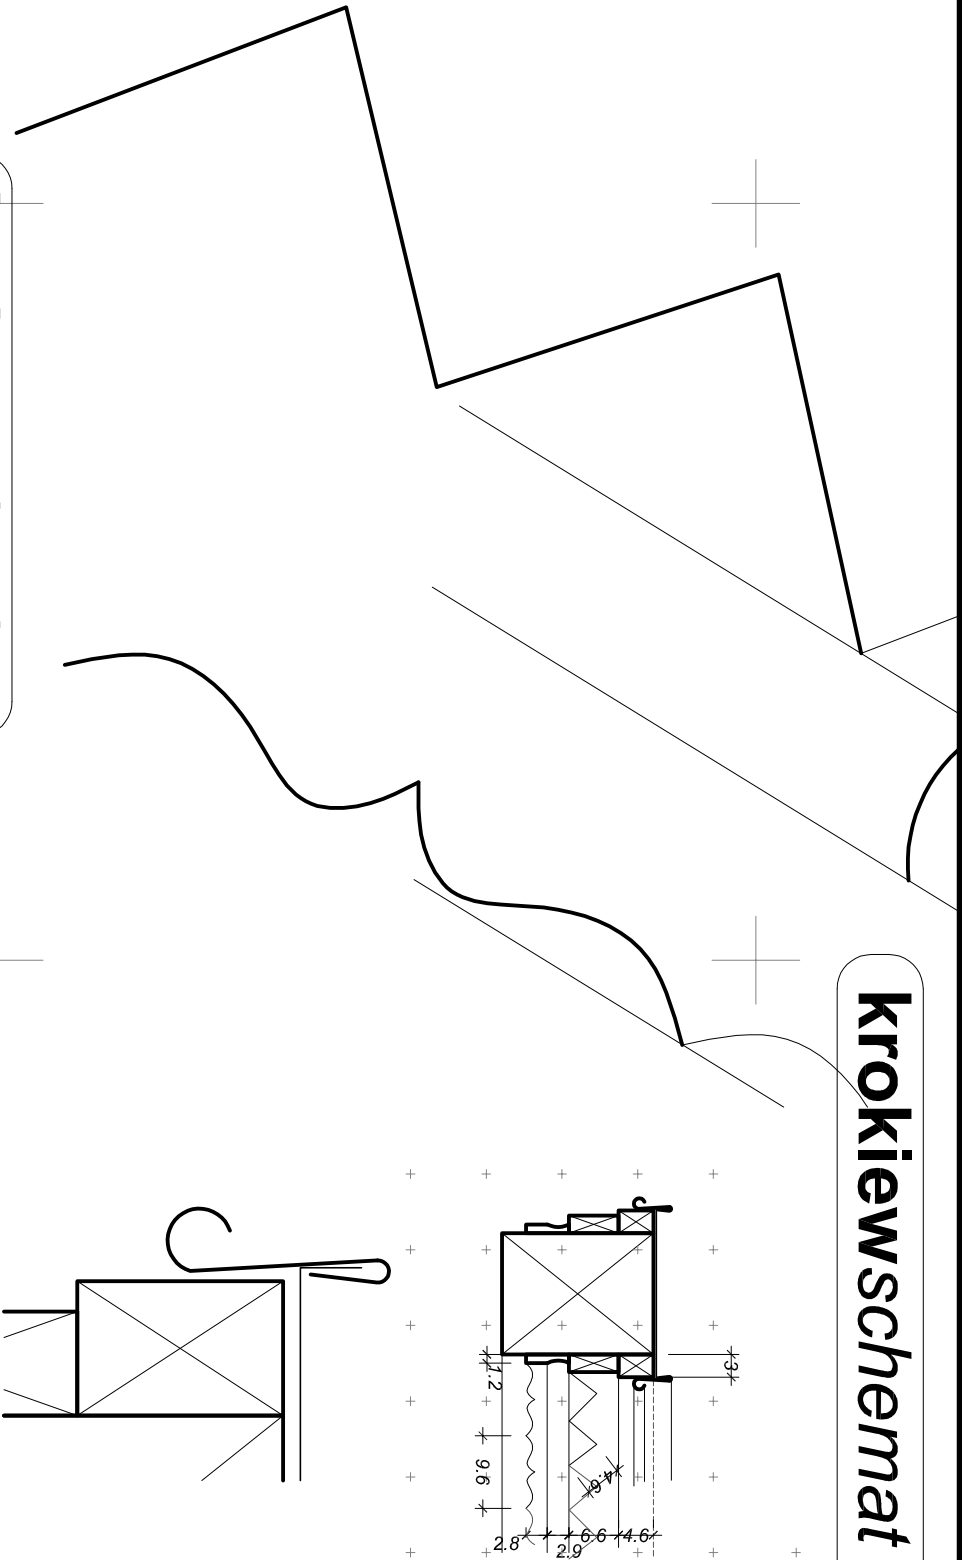

kapinoschemat 1:10

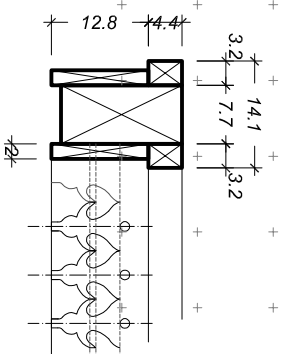

krzyżwzornik

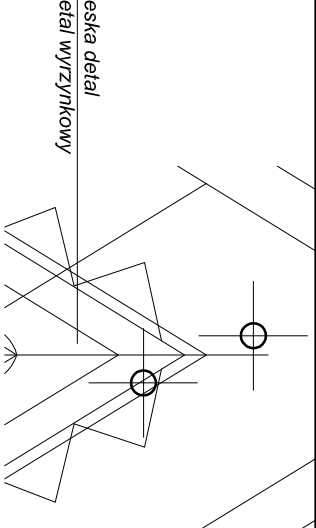

deska detal
detal wyrzynkowy

krokwie 20 x 16
-przekrycie deska gr 32mm wysunięcie
poza obręsy ok 3cm
- blacha stalowa ocynk, łączenie na
rąbek leżący
-od frontu wykonać zawinięcie

bok krokwi deska
detalem wyrzynk
ok. 1.86m lub na
elementu

lokalizacja kapinosu
przy przyporze do
ustalenia in situ

linia 1.86cm -zakończenie wzoru na krokwi